
TECHNISCHE GEGEVENS THEATERZAAL CC DE STEIGER MENEN

Techn. verantw. : **Philippe Verzele**
e-mail : philippe.verzele@menen.be

Theatertechniek:
e-mail : nils.parmentier@menen.be jeroen.verzele@menen.be

A. TONEEL

- Breedte toneelopening: 14,20m.
- Hoogte toneelopening: 4,40m.
- Diepte toneel (rand voortoneel tot fonddoek): 9,30m.
- Bruikbaar speelvlak: maximum **14m breed x 8,20m diep** van manteau's tot fonddoek.
- Zwarte balletvloer: 15m breed x 9m diep van podiumrand tot achtermuur.
- Vrije hoogte tot aan de trekken : **5,15m**.
- Toegang voor het lossen en laden langs de laadpoort achterkant podium. Via de laadpoort komt men direct op het podium.
- Hoogte van straatniveau tot laad- en loskade: 1,10m.

B. TREKKENWAND

- Bediening trekken : elektrisch, met vaste snelheid en alle bedieningen kant cour.
- Portaalbrug : 15m lang en 4,40m vrije hoogte boven de toneelvloer.
- Volgorde van de trekken van voorkant naar achterkant scène (zie plan):
 - elektrische portaalbrug
 - 1 elektrische trek
 - 1 filmdoek
 - 10 elektrische trekken

Opgelet !

- De trekken zijn enkelroedig en de maximum verdeelde belasting per trek is 250kg.
- Buisdiameter voor de zaalbrug en portaalbrug is 60 mm, de rest van de trekken is 50mm.

PORTAALBRUG EN TREKKEN

(totale diepte podium + voorpodium = 9m 30)

voordoek

portaalbrug

0,55 m

0,05m

0,95 m

0,72 m

0,72 m

0,72 m

0,46 m

0,36 m

0,72 m

0,72 m

0,72 m

0,72 m

elektrische trek ED0

filmdoek

elektrische trek ED1

elektrische trek ED2

elektrische trek ED3

elektrische trek ED4

elektrische trek ED4.1

elektrische trek ED5

elektrische trek ED6

elektrische trek ED7

elektrische trek ED8

elektrische trek ED8.1

C. KRACHTSTROOM

- Stroom licht : 3 x 400V + N + aarding. Stopcontact CEE 125A op podium kant jardin.
- Stroom geluid : 3 x 400V + N + aarding. Stopcontact CEE 63A + 32A op podium kant cour.

D. BELICHTING

Inbegrepen in de huurprijs volgens beschikbaarheid van het materiaal.

Lichttafel :

- ADB MAXIM of CANTOR: 96 kanalen.
- Draadloze bediening met ELC focus hand afstandsbediening.
- De lichttafel kan worden bediend vanuit de regiekamer of het midden van de zaal.

AANTAL KRINGEN

1. Zaal :

lichtbrug: 11 kringen van 5 kW

2. Podium :

- portaalbrug: 11 kringen van 2,5 kW

- vloerstopcontacten:

7 (kant jardin)

13 (kant cour)

- mobiele dimmerrack met DMX splitter/booster: 24 kringen van 3kW aan kant jardin

Alle aansluitingen zijn uitgevoerd met CEE 16A/6h stekkers


Dmx :

- 1 vaste lijn van de regiekamer of zaalregie naar de vaste dimmers en de dimmerkast jardin.
- 2 extra lijnen van de zaalregie naar podium jardin.

Toestellen :

- 30 x 1 kW PC: ADB C101
- 16 x 1 kW PC: ADB THH1001
- 24 x 1 kW par 64 CP62
- 10 x 1 kW par 64 CP 61
- 8 x 1 kW par 64 CP60
- 12 x 1 kW ACP 1001
- 16 x 1 kW profielschijnwerper: ADB WARP 12-30°
- 5 x 1kW profielschijnwerper : ADB DS104/105 (vast in zaalbrug)
- 12 x Ledpar Contest irLED64 18x12SIXsb
- Hazer: Luxibel LX501 met DMX sturing. (Extra te betalen: zie huurprijzen)

SCHEMA LICHTKRINGEN THEATERZAAL

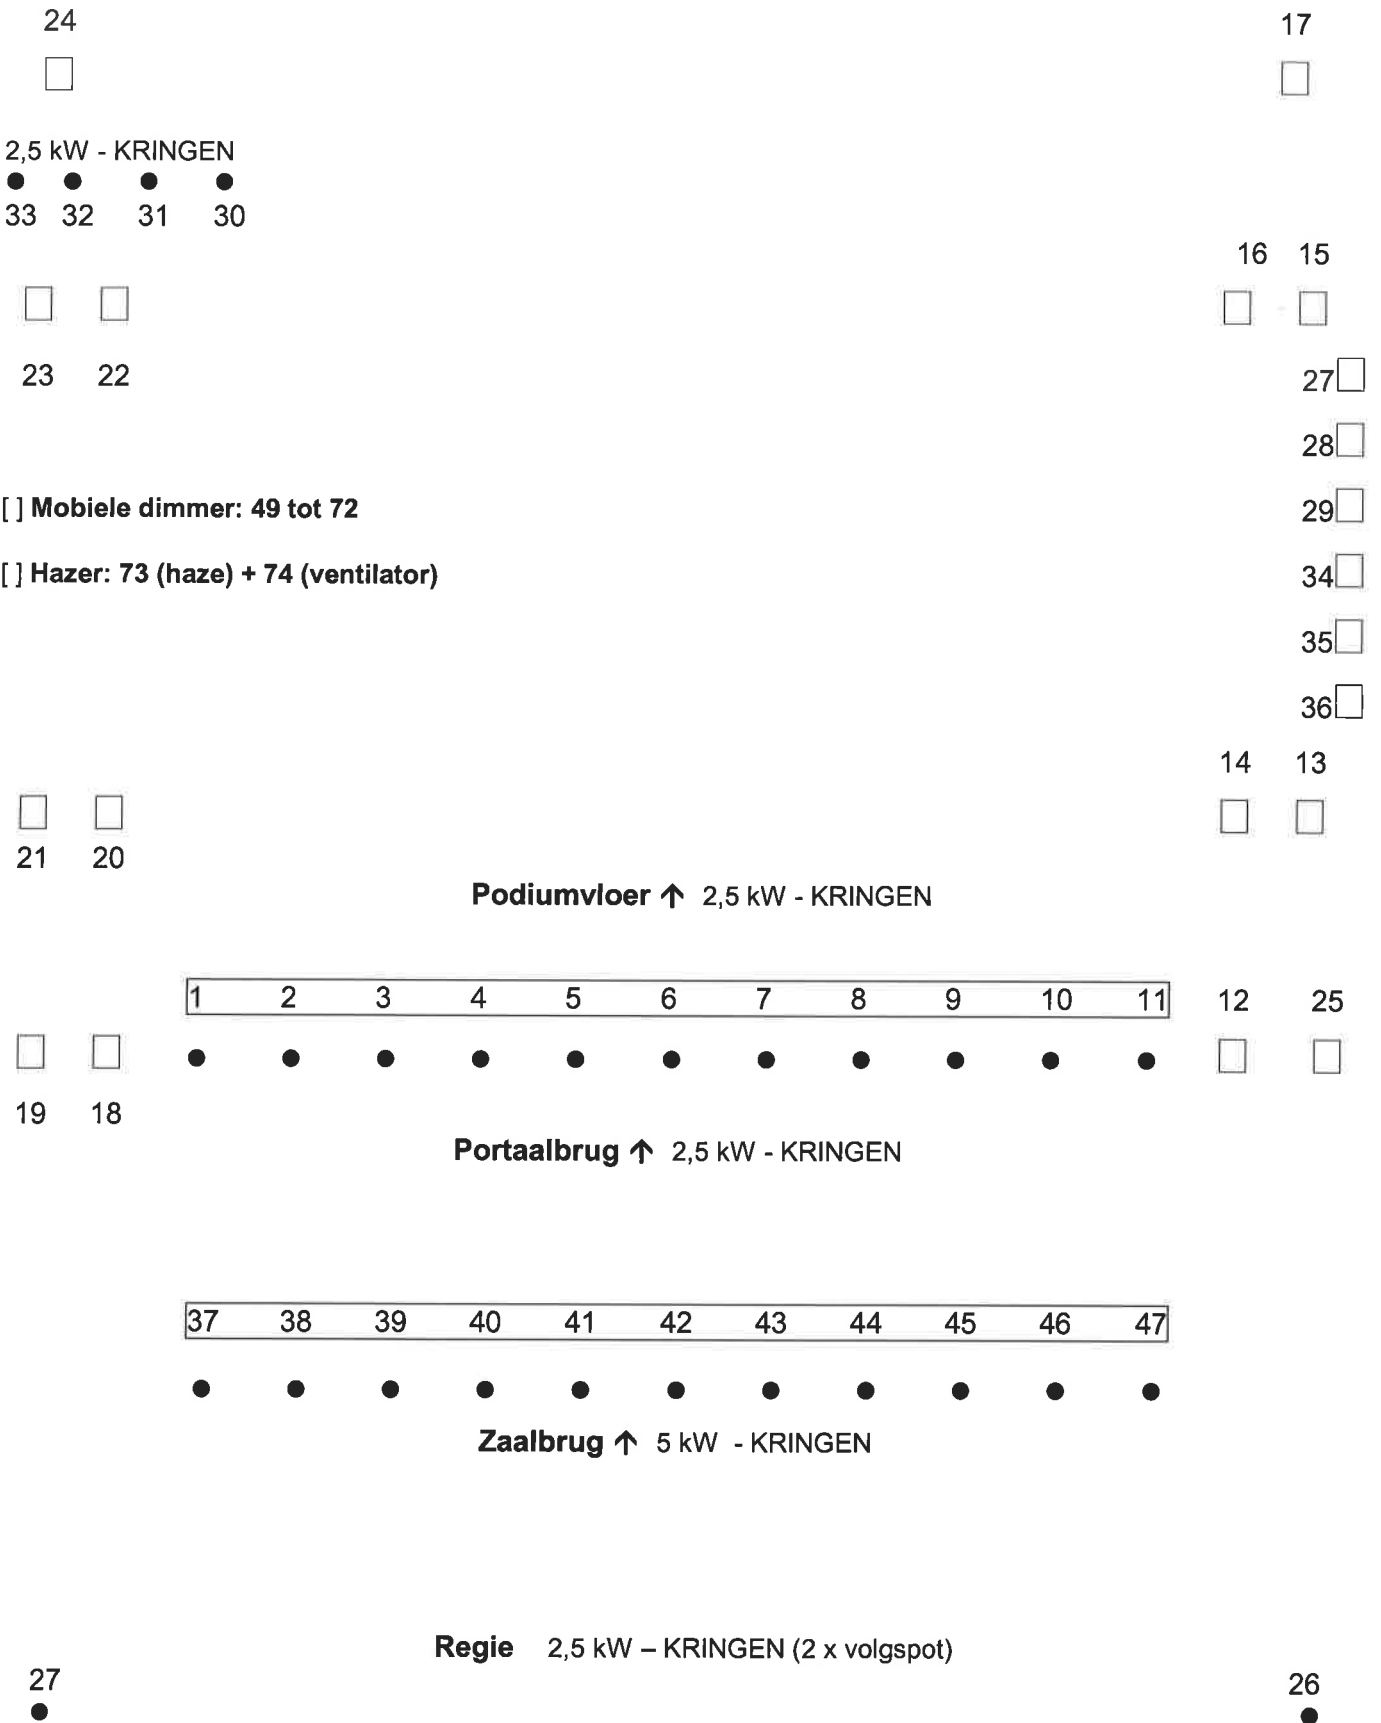

● = vaste kringen = kringen in de vloer

Zaallicht: dimbaar via DMX kanaal 48

E. klank

Is inbegrepen in de huurprijs volgens beschikbaarheid van het materiaal en steeds met bediening door een technicus van het CC.

- Mixpositie en bediening in de regiekamer of in het midden van de zaal.
 - 32 kanaals digitale mengtafel MIDAS M32R met bijhorende digitale stagebox DL32
 - 16 kanaals Mackie Onyx (regie)
 - 24 kanaals Soundcraft MH2 of 4 kanaals Behringer QX1204USB (zaal)
- Luidsprekers FOH:
 - Top: 4 x L-Acoustics Arcs Wide-2
 - Infill: 2 x L-Acoustics 5XT
 - Sub: 2 x L-acoustics SB18i-2
 - Amps: 2 x L-acoustics LA4X
 - Bediening: LA network manager (via WiFi)
- Rack met randapparatuur: 1 x DBX2231 EQ, 2 x DBX166 compressor/gate, 1 x TC M1 multi fx
- Monitorluidsprekers (powered): 4 x JBL PRX712, 2 x JBL PRX512,
- Diverse CD, MD en multimedia (SDHC, USB, ...) spelers
- Een ruim assortiment microfoons, DI's, statieven en kabels
- ASL intercomsysteem met 3 posten. Het masterstation bevindt zich in de regiekamer
- De nodige multikabels (32 in/8 out of 16 in/4 out) tot aan het podium zijn voorzien.
- 2 x cat6 shielded netwerk kabel van zaal regie tot podium voorzien

Een gedetailleerde lijst met alle beschikbare geluidsmateriaal is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

F. PROJECTIE (Extra te betalen: zie huurprijzen)

- Dataprojector: Sanyo PLC-XP55 (4500 ansi-lumen) met ophangbeugel, groothoek- en telelens.
- Een vaste S-VGA bekabeling is voorzien van de regiekamer tot aan het podium en de portaalbrug.

G. ZAALBEZETTING

max. 484 vaste, genummerde zitplaatsen. Het bijplaatsen van losse stoelen is niet toegestaan.

H. LOGES

loge 1 : 4 personen

loge 2 : 4 personen

loge 3 : 4 personen

loge 4 : 5 personen

- Alle loges hebben verlichte spiegels en een wastafel met warm en koud water. De douches bevinden zich in het aanpalend sanitair blok.
- Artiestenfoyer met cateringruimte en volledig ingerichte keuken.

I. VARIA

- Standaard afstopping: poten (10 stuks), fonddoek (in 2 delen) of witte horizon. Wegens de beperkte vrije hoogte worden geen friezen ingehangen!
- Eenpersoons hoogwerker met batterijvoeding, Genie type AWP07, platformhoogte 6,1m.

- Praktikabels: 18 stuks van 2m x 1m met instelhoogte tot 1m. (Extra te betalen: zie huurprijzen)

LIGGINGSPLAN

